

ジャンプアップ

TXU 7

1.25mm²
[15A]


M3

ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	0.75mm ² -10A 1.25mm ² -15A
(圧着接続の場合)	
端子ねじ	M3×8
	⊕ジャンプアップ
締付トルク	0.6~0.9N・m

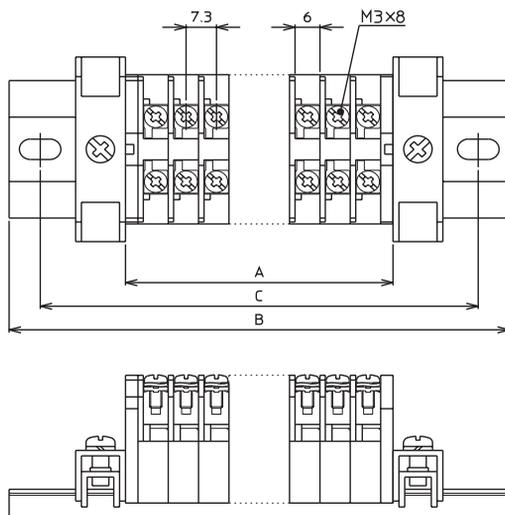

■適合圧着端子

1.25-3



TXU7~TXU20は、エンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のもので使用できます。

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	1.25mm ² TXU 7 [15A]	60P入 ¥3,150

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXUA 1	10枚入 ¥300
カバー	長さ50cm	TXB 2 5本入 ¥1,730
	長さ1m	TXB 2L 5本入 ¥3,450
記名シール 幅9.5mm×5m	TX7, TX10S用 塩化ビニール製	TXC 07 1本 ¥310
	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ762 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ762 B 10個入 ¥860
	6P曲げ加工	TJ762 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ7202 A 10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ7202 B 10個入 ¥2,360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (7.3mm) × 極数 (P) + エンドプレートの厚さ (1枚3mm, 2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm (ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	43	105	90
10	79	135	120
15	116	165	150
20	152	210	195
25	189	240	225
30	225	285	270
35	262	315	300
40	298	360	345
45	325	375	360

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

ジャンプアップ

TXU 10 SM3

2mm²
[20A]



M3

ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A ※ 2mm ² —20A (※印はねじが JIS規格外)
端子ねじ	M3×8 ⊕ジャンプアップ
締付トルク	0.6~0.9N・m

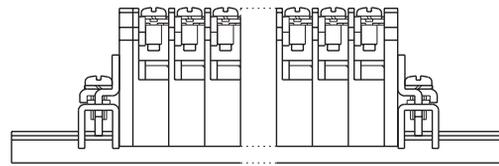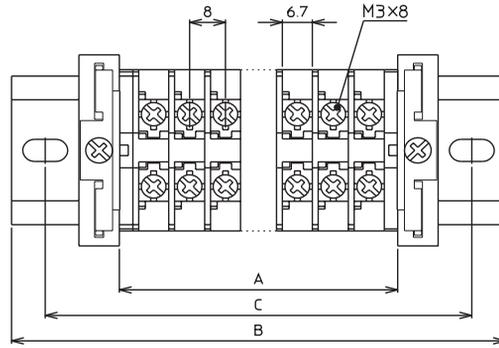

■適合圧着端子

1.25—3
2—3S



TXU7~TXU20は、エンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のもが使用できます。

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2mm ² [20A]	TXU 10 SM3	60P入 ¥3,150

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXUA 1	10枚入 ¥300
カバー	長さ50cm	TXB 2 5本入 ¥1,730
	長さ1m	TXB 2L 5本入 ¥3,450
記名シール 幅9.5mm× 5m	TX10, TX10S用 塩化ビニール製	TXC 1 1本 ¥310
	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ164 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ164 B 10個入 ¥860
	6P曲げ加工	TJ164 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1204 A 10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1204 B 10個入 ¥2,360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	46	105	90
10	86	135	120
15	126	180	165
20	166	225	210
25	206	255	240
30	246	300	285
35	286	345	330
40	326	375	360
45	366	420	405

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	406	465	450
55	446	495	480
60	486	540	525
65	526	585	570
70	566	615	600
75	606	660	645
80	646	705	690
85	686	735	720

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

セレクションマップ
セレクションマップ
クロッチロック端子台
インターフェース端子台
レール式端子台
組端子台
特殊用途端子台
端子台アクセサリ

TW, TTW
TWM
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

TIFA
TIFB
TIFA-C, TIFA-B
TIFC
TIFS
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TFP, TTFP
TTG, TTJ, TT
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEU, TEU
T, TC
TL
TXM, TXUM,
TXWM
TFPM, TTFPM
TTGM

TXLU
TXF
TXS
TXW-D, TXWM-D
TXG
TX-G, TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法
インフォメーション

ジャンプアップ

TXU 10 S


2mm²
[20A]

M3.5 ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用




絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	0.75mm ² -10A 1.25mm ² -15A
(圧着接続の場合)	2mm ² -20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕ジャンプアップ
締付トルク	1.0~1.3N・m

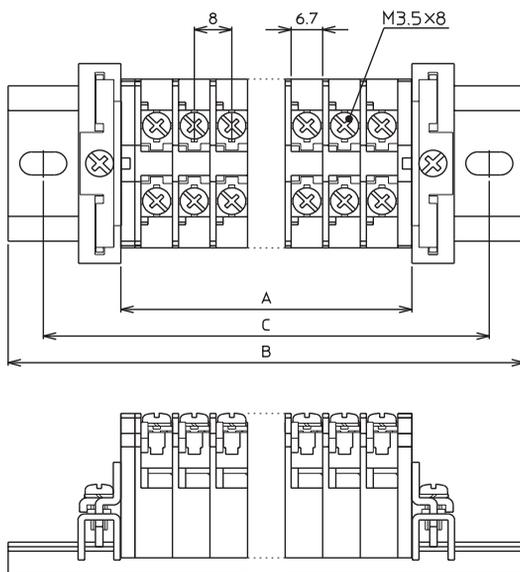

■適合圧着端子

1.25-3.5
2-3.5

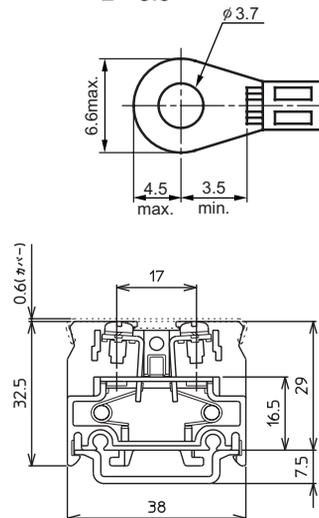

TXU7~TXU20は、エンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のもので使用できます。

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	2mm ² TXU 10 S	60P入 ¥3,150

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXUA 1	10枚入 ¥300
カバー	長さ50cm	TXB 2 5本入 ¥1,730
	長さ1m	TXB 2L 5本入 ¥3,450
記名シール 幅9.5mm×5m	TX10, TX10S用 塩化ビニール製	TXC 1 1本 ¥310
	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ164 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ164 B 10個入 ¥860
	6P曲げ加工	TJ164 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1204 A 10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1204 B 10個入 ¥2,360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) × 極数 (P)
+ エンドプレートの厚さ (1枚3mm, 2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	46	105	90
10	86	135	120
15	126	180	165
20	166	225	210
25	206	255	240
30	246	300	285
35	286	345	330
40	326	375	360
45	366	420	405

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

ジャンプアップ

TXU 10

2mm²
[20A]

M3.5
ジャンプアップ

■適合圧着端子

1.25-3.5
2-3.5

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	0.75mm ² -10A 1.25mm ² -15A
(圧着接続の場合)	2mm ² -20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕ジャンプアップ
締付トルク	1.0~1.3N・m

TXU7~TXU20は、エンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のもので使用できます。

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	2mm ² [20A] TXU 10	60P入 ¥3,320

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (9.5mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXUA 1	10枚入 ¥300
カバー 長さ50cm	TXB 2	5本入 ¥1,730
	TXB 2L	5本入 ¥3,450
記名シール 幅9.5mm×5m	TX10, TX10S用 塩化ビニール製	TXC 1 1本 ¥310
	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ162 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ162 B 10個入 ¥860
	6P曲げ加工	TJ162 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1202 A 10個入 ¥1,820
20P被覆あり	TJ1202 B 10個入 ¥2,360	

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	54	105	90
10	101	150	135
15	149	210	195
20	196	255	240
25	244	300	285
30	291	345	330
35	339	390	375
40	386	435	420
45	434	495	480

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	481	540	525
55	529	585	570
60	576	630	615
65	624	675	660
70	671	720	705
75	719	780	765
80	766	825	810
85	814	870	855

セレクションマップ
 セレクションマップ
 クラッチロック端子台
 インターフェース端子台
 レール式端子台
 組端子台
 特殊用途端子台
 端子台アクセサリ

TW, TTW
 TWM
 TWS
 TWEU
 TWY
 インフォメーション
 TIFA
 TIFB
 TIFA-C, TIFA-B
 TIFC
 TIFS
 インフォメーション
 TX
TXU
 TXW
 TFP, TTFP
 TTG, TTJ, TT
 TN
 TXJ
 TR
 インフォメーション
 TEN, TEU
 T, TC
 TL
 TXM, TXUM,
 TXWM
 TFP, TTFP
 TTGM
 TXLU
 TXF
 TXS
 TXW-D, TXWM-D
 TXG
 TX-G, TXU-G
 TPC
 TSK
 TS
 TS-CHM
 TZ
 TEV
 スタッド支持台
 分岐用銅バー
 エンドプレート
 カバー
 記名シール
 レール
 ストッパー
 組立部品
 レール支え
 ショートバー
 ツール・他
 技術資料
 タイプ名の指定方法
 インフォメーション

ジャンプアップ


TXU 20

5.5mm²
[40A]


M4

ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	1.25mm ² —15A 2mm ² —20A
(圧着接続の場合)	3.5mm ² —30A 5.5mm ² —40A
端子ねじ	M4×8.5 ⊕ジャンプアップ
締付トルク	1.4~1.8N・m

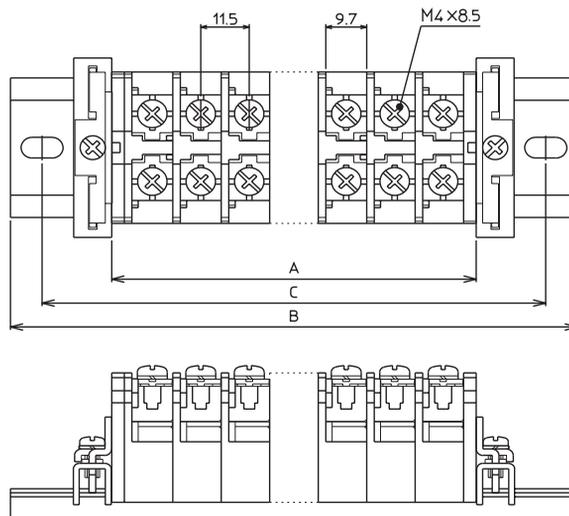

■適合圧着端子

1.25—4
2—4
3.5—4
5.5—4



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	5.5mm ² TXU 20 [40A]	60P入 ¥4,160

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXUA 1	10枚入 ¥300
カバー	長さ50cm	TXB 2 5本入 ¥1,730
	長さ1m	TXB 2L 5本入 ¥3,450
記名シール 幅9.5mm×5m	TX20, TX30用 塩化ビニール製	TXC 2 1本 ¥360
	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ262 A 10個入 ¥730
	6P被覆あり	TJ262 B 10個入 ¥940
	6P曲げ加工	TJ262 C 10個入 ¥730

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (11.5mm) × 極数 (P)
+ エンドプレートの厚さ (1枚3mm, 2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	64	120	105
10	121	180	165
15	179	240	225
20	236	285	270
25	294	345	330
30	351	405	390
35	409	465	450
40	466	525	510
45	524	585	570

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

ジャンプアップ


TXU 30

8mm²
[50A]

M5

ジャンプアップ













絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	3.5mm ² —30A 5.5mm ² —40A
(圧着接続の場合)	8mm ² —50A
端子ねじ	M5×10 ⊕ジャンプアップ
締付トルク	2.2~2.8N・m

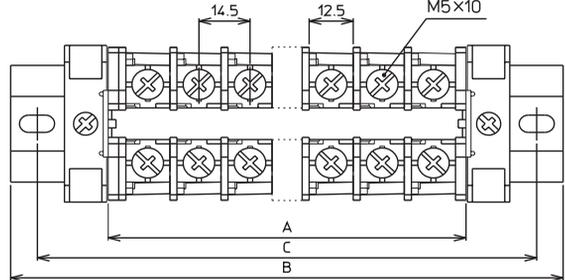

■適合圧着端子

5.5—5
8—5



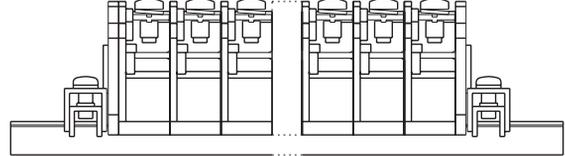■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	8mm ² [50A] TXU 30	30P入 ¥3,560

■適合アクセサリー一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリー	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXUA 3	10枚入 ¥430
カバー	長さ50cm	TRB 3 5本入 ¥2,000
	長さ1m	TRB 3L 5本入 ¥3,990
記名シール 幅9.5mm×5m	TX20, TX30用 塩化ビニール製	TXC 2 1本 ¥360
	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	2P被覆あり	JTJ 302B 10個入 ¥1,840

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (14.5mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	35	90	75
3	50	105	90
4	64	120	105
5	79	135	120
6	93	150	135
10	151	210	195
15	224	285	270
20	296	345	330
25	369	420	405

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
30	441	495	480
35	514	570	555
40	586	645	630
45	659	720	705
50	731	780	765
55	804	855	840
60	876	930	915
65	949	1005	990

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

■適用製品一覧

TX, TXU, TXW, TFW, TTW, TWS, TWEU, TWY, インフォメーション

TIFA, TIFB, TIFA-C, TIFA-B, TIFC, TIFS, インフォメーション

TX, TXU, TXW, TFP, TTFF, TTG, TTJ, TN, TXJ, TR, インフォメーション

TEN, TEU, T, TC, TL, TXM, TXUM, TXWM, TFP, TTFF, TTGM

TXLU, TXF, TXS, TXW-D, TXWM-D, TXG, TX-G, TXU-G, TPC, TSK, TS, TS-CHM, TZ, TEV

スタッド支持台, 分岐用銅バー, エンドプレート, カバー, 記名シール, レール, ストッパー, 組立部品, レール支え, ショートバー, ツール・他

技術資料, タイプ名の指定方法

セレクションマップ
セレクションマップ
クロッチロック端子台
インターフェース端子台
レール式端子台
組立部品
特殊用途端子台
端子台アクセサリー
インフォメーション

ジャンプアップ

TXU 50

14mm²
[80A]


M5

ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	3.5mm ² —30A 5.5mm ² —40A
(圧着接続の場合)	14mm ² —80A
端子ねじ	M5×12
	⊕ジャンプアップ
締付トルク	2.2~2.8N・m

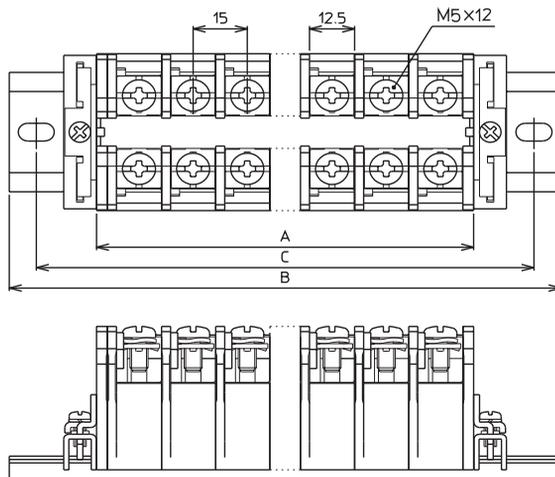

■適合圧着端子

3.5—5
5.5—5
8—5
14—5



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	14mm ² TXU 50 [80A]	30P入 ¥5,300

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXUA 5	10枚入 ¥500
カバー	長さ50cm	TRB 3 5本入 ¥2,000
	長さ1m	TRB 3L 5本入 ¥3,990
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	2P被覆あり JTJ 802 B	10個入 ¥3,200

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (15mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm, 2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	36	90	75
3	51	105	90
4	66	120	105
5	81	135	120
6	96	150	135
10	156	210	195
15	231	285	270
20	306	360	345
25	381	435	420
30	456	510	495
35	531	585	570
40	606	660	645
45	681	735	720
50	756	810	795
55	831	885	870
60	906	960	945

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

ジャンプアップ

TXU 60

22mm²
[90A]

M6

ジャンプアップ











絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	5.5mm ² —40A 8mm ² —50A 14mm ² —70A 22mm ² —90A
端子ねじ	M6×12 ⊕ジャンプアップ
締付トルク	4~5N・m

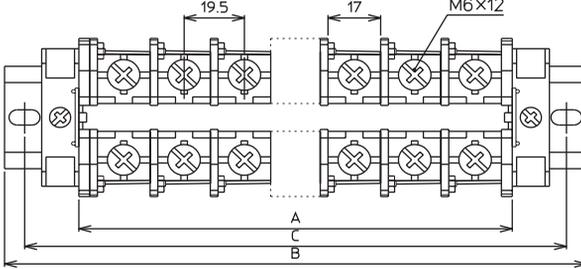

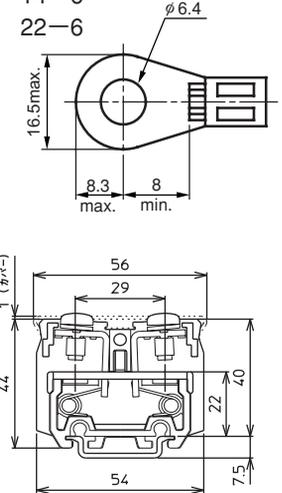

■適合圧着端子

5.5—6
8—6
14—6
22—6

φ6.4
16.5max.
8.3 max. 8 min.

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	22mm ² [90A] TXU 60	10P入 ¥2,560

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (19.5mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3.5mm、2枚7mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3.5mm	TXUA 6	5枚入 ¥380
カバー 長さ50cm	TRB 6	5本入 ¥2,180
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形 TXE 2	10個入 ¥730
	DINレール用 薄形 JTXE 3	100個入 ¥5,200
	春日C形用 TRE 1	10個入 ¥230
ショートバー	2P被覆あり JTJ 602B	10個入 ¥2,200

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	46	105	90
3	66	120	105
4	85	135	120
5	105	165	150
6	124	180	165
7	144	195	180
8	163	225	210
9	183	240	225

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
10	202	255	240
15	300	360	345
20	397	450	435
25	495	555	540
30	592	645	630
35	690	750	735
40	787	840	825
45	885	945	930

セレクションマップ
 セレクションマップ
 クラッチロック端子台
 インターフェース端子台
 レール式端子台
 組端子台
 特殊用途端子台
 端子台アクセサリ

TX, TTW
 TWM
 TWS
 TWEU
 TWY
 インフォメーション
 TIFA
 TIFB
 TIFA-C, TIFA-B
 TIFC
 TIFS
 インフォメーション
 TX
TXU
 TXW
 TFP, TTFP
 TTG, TTJ, TT
 TN
 TXJ
 TR
 インフォメーション
 TEN, TEU
 T, TC
 TL
 TXM, TXUM,
 TXWM
 TFPM, TTFPM
 TTGM
 TXLU
 TXF
 TXS
 TXW-D, TXWM-D
 TXG
 TX-G, TXU-G
 TPC
 TSK
 TS
 TS-CHM
 TZ
 TEV
 スタッド支持台
 分岐用銅バー
 エンドプレート
 カバー
 記名シール
 レール
 ストッパー
 組立部品
 レール支え
 ショートバー
 ツール・他
 技術資料
 タイプ名の指定方法
 インフォメーション

ジャンプアップ

TXU 100

38mm²
[130A]


M8

ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	22mm ² —90A (30mm ² —110A) 38mm ² —130A
端子ねじ	M8×15 ⊕六角ボルト
締付トルク	8~10N・m

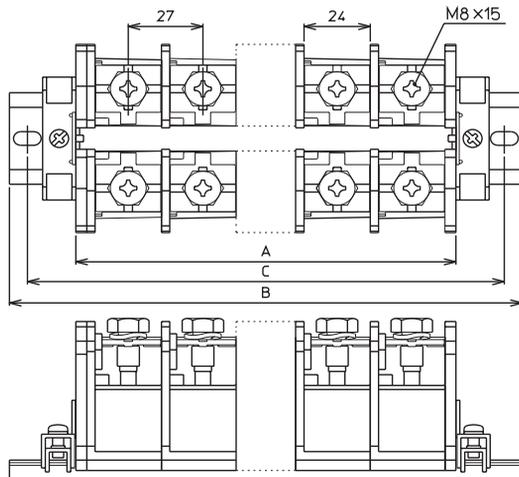

■適合圧着端子

22—8
38—8



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	38mm ² TXU 100 [130A]	6P入 ¥3,250

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ4mm	TXUA 10	5枚入 ¥890
カバー 長さ50cm	TRB 10N	5本入 ¥2,280
	TRB 10N03	10本入 ¥910
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形 TXE 2	10個入 ¥730
	DINレール用 薄形 JTXE 3	100個入 ¥5,200
	春日C形用 TRE 1	10個入 ¥230
ショートバー	2P被覆あり JTJ 1002B	10個入 ¥3,400

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (27mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚4mm, 2枚8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C	極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	62	120	105	9	251	300	285
3	89	150	135	10	278	330	315
4	116	165	150	15	413	465	450
5	143	195	180	20	548	600	585
6	170	225	210	25	683	735	720
7	197	255	240	30	818	870	855
8	224	285	270	35	953	1005	990

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

スタッド形

TXW 100


38mm²
[130A]

M8

スタッド





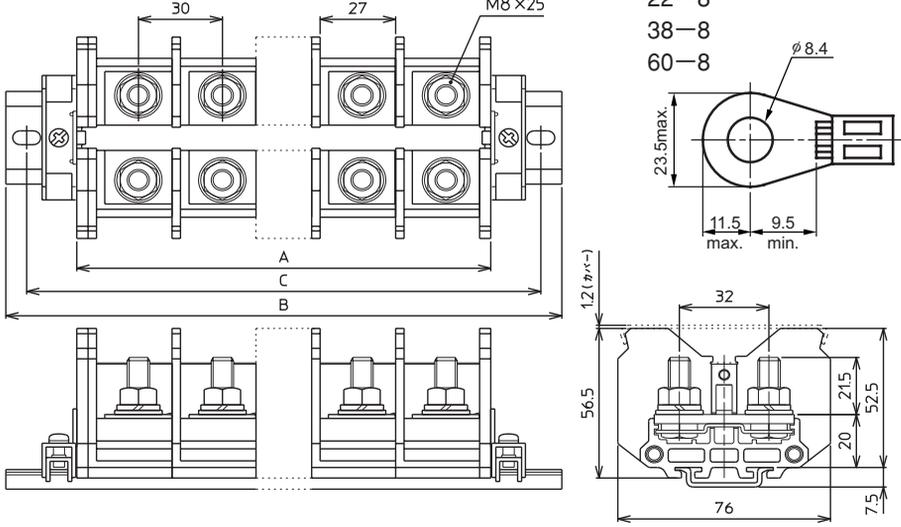

■適合圧着端子

22-8
38-8
60-8

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	22mm ² -90A (30mm ² -110A) 38mm ² -130A 60mm ² -130A
端子ねじ	M8 スタッド
締付トルク	8~10N・m

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	38mm ² [130A] TXW 100	6P入 ¥2,190

■適合アクセサリー一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ4mm	TXWA 10	5枚入 ¥460
カバー 長さ50cm	TRB 10N	5本入 ¥2,280
記名シール 幅9.5cm×5m	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m JXDB	50本入 ¥23,640
	ストッパー	DINレール用 大形 TXE 2
DINレール用 薄形 JTXE 3		100個入 ¥5,200
春日C形用 TRE 1		10個入 ¥230

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (30mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚4mm、2枚8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	68	120	105
3	98	150	135
4	128	180	165
5	158	210	195
6	188	240	225
7	218	270	255
8	248	300	285

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
9	278	330	315
10	308	360	345
15	458	510	495
20	608	660	645
25	758	810	795
30	908	960	945
35	1058	1110	1095

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

セレクションマップ
セレクションマップ
クロッチロック端子台
インターフェース端子台
レール式端子台
組端子台
特殊用途端子台
端子台アクセサリ

TW,TTW
TWM
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

TIFA
TIFB
TIFA-C,TIFA-B
TIFC
TIFS
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TFP,TTFP
TTG,TTJ,TT
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TFPM,TTFPM
TTGM

TXLU
TXF
TXS
TXW-D,TXWM-D
TXG
TX-G,TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法
インフォメーション

スタッド形

TXW 150

60mm²
[175A]


M8

スタッド

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	22mm ² —90A (30mm ² —110A) 38mm ² —130A 60mm ² —175A
端子ねじ	M8 スタッド
締付トルク	8~10N・m

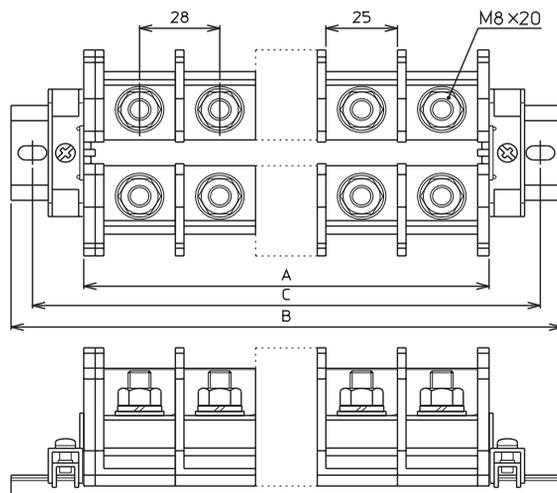

■適合圧着端子

22—8
38—8
60—8



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	60mm ² TXW 150 [175A]	6P入 ¥2,290

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)	
エンドプレート 厚さ4mm	TXA 15	5枚入 ¥560	
カバー 長さ50cm	TRB 10N	5本入 ¥2,280	
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250	
	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250	
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250	
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB	50本入 ¥23,640
	DIN35アルミ 1m	JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2	10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3	100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1	10個入 ¥230

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (28mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚4mm、2枚8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	64	120	105
3	92	150	135
4	120	165	150
5	148	195	180
6	176	225	210
7	204	255	240
8	232	285	270
9	260	300	285
10	288	330	315
15	428	480	465
20	568	615	600
25	708	750	735
30	848	900	885

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

スタッド形

TXW 200

100mm²
[240A]

M10

スタッド

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	60mm ² —175A (80mm ² —210A) 100mm ² —240A
端子ねじ	M10 スタッド
締付トルク	15~20N・m

■適合圧着端子

60—10
80—10
100—10

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	100mm ² [240A] TXW 200	3P入 ¥2,230

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ4mm	TXWA 20	5枚入 ¥630
カバー 長さ50cm	TRB 20N	2本入 ¥1,200
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m JXDB	50本入 ¥23,640
	ストッパー	DINレール用 大形 TXE 2
DINレール用 薄形 JTXE 3		100個入 ¥5,200
春日C形用 TRE 1		10個入 ¥230

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (35mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚4mm、2枚8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	78	135	120
3	113	165	150
4	148	195	180
5	183	240	225
6	218	270	255
7	253	300	285
8	288	345	330

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
9	323	375	360
10	358	405	390
15	533	585	570
20	708	765	750
25	883	930	915
30	1058	1110	1095

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

セレクトションマップ
セレクトションマップ
クラッチロック端子台
インターフェース端子台
レール式端子台
組端子台
特殊用途端子台
端子台アクセサリ

TW,TTW
TWM
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

TIFA
TIFB
TIFA-C,TIFA-B
TIFC
TIFS
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TFP,TTFP
TTG,TTJ,TT
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TFPM,TTFPM
TTGM

TXLU
TXF
TXS
TXW-D,TXWM-D
TXG
TX-G,TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法
インフォメーション


スタッド形

TXW 400


200mm² [400A]
150mm²×2本 [500A]



スタッド





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	150mm ² —310A 200mm ² —400A ※250mm ² —430A ※325mm ² —520A (※印はねじがJIS規格外)
端子ねじ	M12 スタッド
締付トルク	25~35N・m

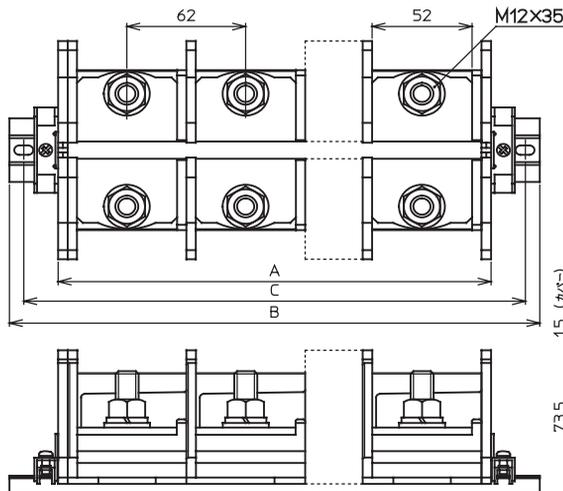

■適合圧着端子

150-12
200-12
325-12



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	200mm ² TXW 400 [370A]	3P入 ¥5,160

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ5mm	TXWA 40	3枚入 ¥840
カバー 長さ50cm	TRB 40N	2本入 ¥1,670
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形 TXE 2	10個入 ¥730
	春日C形用 TRE 1	10個入 ¥230

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (62mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚5mm、2枚10mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

注 長尺レールを使用する場合は、20~30cm間隔でレールを盤面にねじ止めしてください。

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	134	195	180
3	196	255	240
4	258	315	300
5	320	375	360
6	382	435	420
7	444	495	480
8	506	555	540
9	568	615	600
10	630	675	660
11	692	735	720
12	754	795	780
13	816	855	840
14	878	915	900
15	940	975	960

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。