

SPT-7045-01 型三相同步电源变压器

LI010V10/2007

一、特点：

三相同步信号与电源电压为一体；

全封闭印刷线路板直接焊接；

背面预置有 4 个与铁芯及屏蔽相连的 M4 螺孔便于固定；


机械和环境隔离能力强，结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃。


二、主要技术规格见下表

型号	额定输入电压(V) 频率 50/60Hz				额定输出电压/电流 (V/mA)				输入 视在功率 (VA)	接线方式
	(1-3)	(1-4)	(1-5)	(1-6)	(7-8)	(8-9)	(10-11)	(11-12)		
SPT-7045-01	208	230	260	380	8.3/5	8.3/5	22/295	22/295	33	外接

如表中的规格不能满足客户要求，可接受设计定制。

三、绕组接线图、外形尺寸及引出脚排列

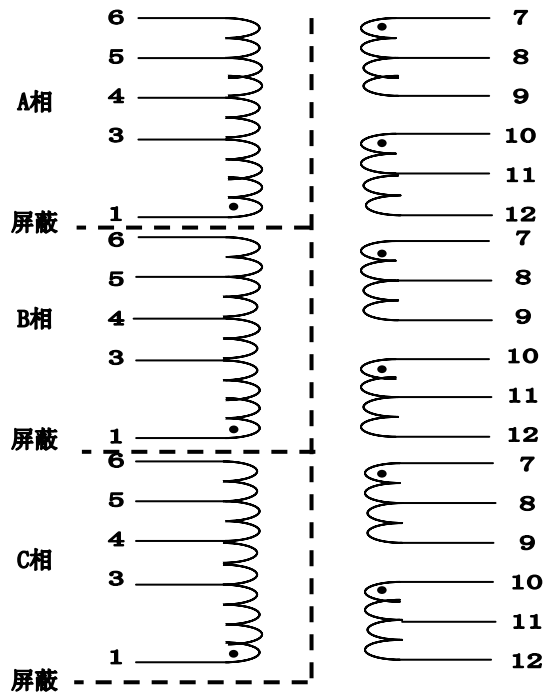

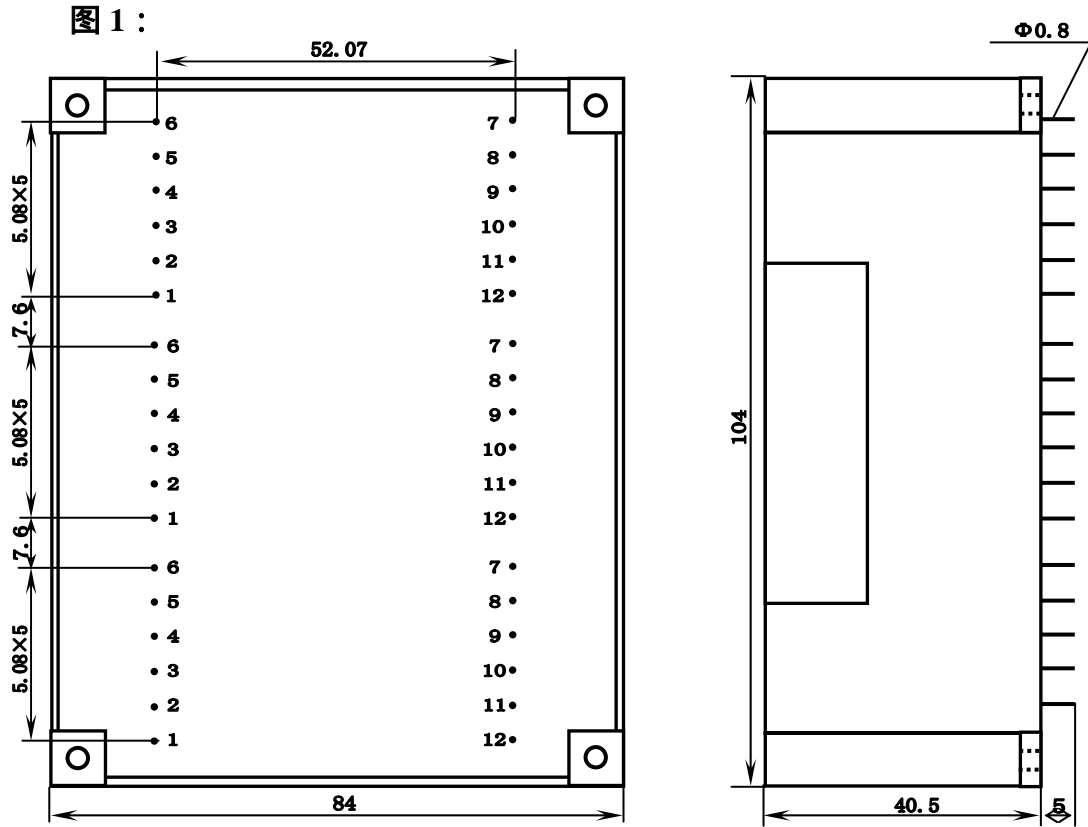

外形背视图

